

UNIFLEX LISO




INFORMACIÓN BÁSICA

Ancho: 1.40 m.
Color: Negro.
Longitud: 100 m.

Composición 75% PVC - 25% Poliéster
con grabado Liso - Oslo.

APLICACIONES

- Industrial.

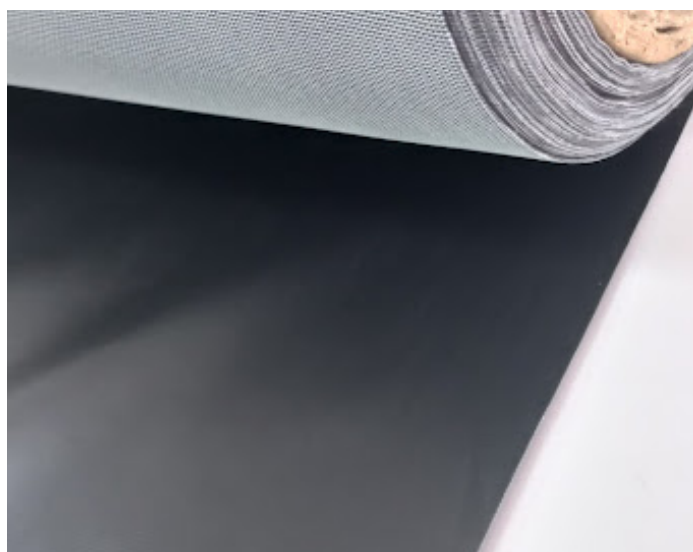

PROPIEDAD	UND	DIRECCIÓN	VALOR	NORMAL
Peso	gr/mt2		250 - 270	NTC 3583
Calibre	mm		240 - 250M	NTC 3583
Resistencia tensión	N/2.5cm	Long./MD	120 - 160	NTC 3583
	N/2.5cm	Trans./CD	50 - 80	ASTM D751
Elongación a rotura	%	Long./MD	40 - 70	NTC 3583
	%	Trans. /CD	90 - 150	ASTM D751
Resistencia desgarré	N	Long./MD	15 - 25	NTC 3583
	N	Trans./CD	15 - 25	ASTM D751
Resistencia puntada	N	Long./MD	18 - 20	NTC 3583
	N	Trans./CD	18 - 20	NTC 3583

UNIFLEX LISO



DARÍO MEJÍA
HENAO SAS.

PROPIEDAD	UND	DIRECCIÓN	VALOR	NORMAL
Adhesión al soporte	N/2.5cm		4.0 - 8.0	
Flexión Bally	Ciclos	Seco/Dry/Húmedo	NA	NTC 3583
Resistencia abrasión	Ciclos		NA	ASTM D4157

