

VINILO SILLÍN




INFORMACIÓN BÁSICA

Ancho: 1.50 m.
Calibres: 200 - 380.
Longitud: 60 - 100 m.

Película de PVC flexible grabada, apta para impresión y sellado por alta frecuencia.

APLICACIONES

- Sillines para moto.
- Cortinas.
- Portadocumentos.
- Bolsos impresos.
- Uso clínico.

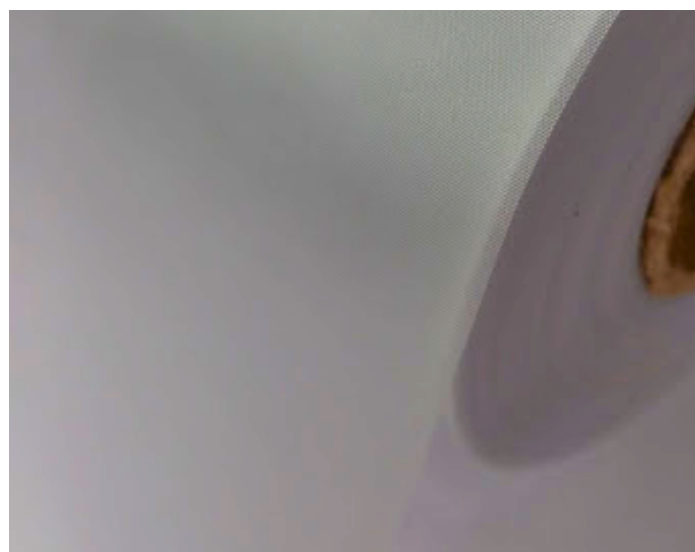

PROPIEDAD	DATOS	ESTÁNDAR	MÉTODO
Resistencia tracción	MD: 167.5	133 ↑	ASTM D-882
	CD: 160.8	126 ↑	ASTM D-882
Alargamiento	MD: 180.6	175 ↑	ASTM D-882
	CD: 186.5	175 ↑	ASTM D-882
Fuerza de desgarro	MD: 6.6	4.9 ↑	ASTM D-1004
	CD: 5.8	4.2 ↑	ASTM D-1004
Contracción térmica	MD-%: 4.5	5.0 ↓	ASTM D-1204

VINILO SILLÍN



**DARÍO MEJÍA
HENAO SAS.**

PROPIEDAD	DATOS	ESTÁNDAR	MÉTODO
Resistencia tracción	MD: 180.5	140 ↑	ASTM D-882
	CD: 168.4	133 ↑	ASTM D-882
Alargamiento	MD: 160.2	154 ↑	ASTM D-882
	CD: 168.5	154 ↑	ASTM D-882
Fuerza de desgarro	MD: 9.5	5.6 ↑	ASTM D-1004
	CD: 8.0	4.9 ↑	ASTM D-1004
Contracción térmica	MD-%: 3.0	4.0 ↓	ASTM D-1204

