

CARPAULIN DM 650



**DARÍO MEJÍA
HENAO SAS.**

INFORMACIÓN BÁSICA

Ancho: 2 mts.
Longitud: 40 mts.
Color: Blanca

Lona de PVC 1000Dx1000D revestida con lacado frontal, con protección UV, antifúngico y retardancia al fuego.

APLICACIONES

- Carpas para camperos
- Carpas planas para protección de mercancías
- Carpas planas
- Toldos
- Parasoles



PROPIEDAD	VALORES	UNIDAD	MÉTODO
Peso	650	g/m ²	
Peso por rollo	61	Kg	
Resistencia a la tracción	L: 2500min	N/5cm	GB/T1040
	T: 2500min	N/5cm	GB/T1040
Alargamiento de rotura	L: 20 máx	%	ISO 8095
	T: 20 máx	%	ISO 8095
Resistencia al desgarro	L:250 min	N/5cm	GB/T16578
	T:150 min	N/5cm	GB/T16578
Fuerza de adhesión	L:65 min	N/5cm	GB/T3917
Retardancia al fuego			NFPA 701

L: Dirección longitudinal

T: Dirección transversal



CARPAULIN DM 650



DARÍO MEJÍA
HENAO SAS.

PROPIEDAD	VALORES	UNIDAD	MÉTODO
Superficie	Brillante		
Tela base	Tejido de poliéster		

CARPAULIN DM 720



**DARÍO MEJÍA
HENAO SAS.**


INFORMACIÓN BÁSICA

Ancho: 2 mts.
Longitud: 40 mts.
Color: Negra

Lona de PVC 1000Dx1000D revestida con lacado frontal, con protección UV, antifúngico y retardancia al fuego.

APLICACIONES

- Carpas para camión, tracto mulas y camperos
- Carpas planas para protección de mercancías
- Carpas planas
- Toldos
- Parasoles

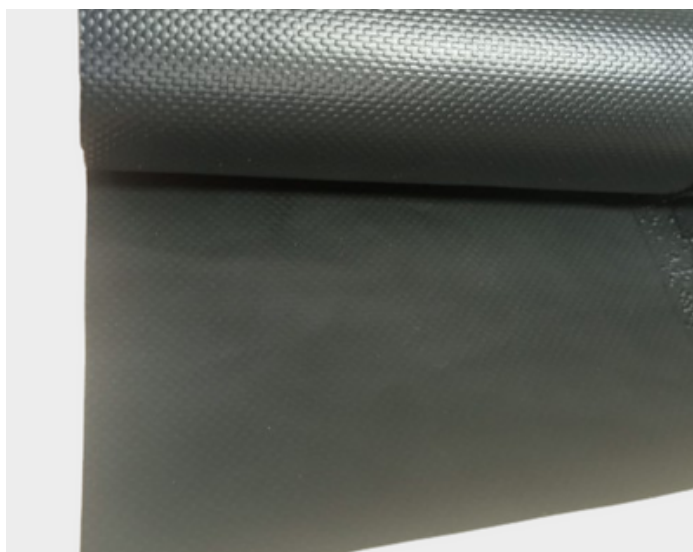

PROPIEDAD	VALORES	UNIDAD	MÉTODO
Peso	720	g/m ²	
Peso por rollo	62	Kg	
Resistencia a la tracción	L: 2500min	N/5cm	GB/T1040
	T: 2500min	N/5cm	GB/T1040
Alargamiento de rotura	L: 22 máx	%	ISO 8095
	T: 22 máx	%	ISO 8095
Resistencia al desgarro	L:250 min	N/5cm	GB/T16578
	T:150 min	N/5cm	GB/T16578
Fuerza de adhesión	L:70 min	N/5cm	GB/T3917
Retardancia al fuego			NFPA 701

L: Dirección longitudinal

T: Dirección transversal



CARPAULIN DM 720



DARÍO MEJÍA
HENAO SAS.

PROPIEDAD	VALORES	UNIDAD	MÉTODO
Superficie	Mate		
Tela base	Tejido de poliéster		

