

VINILO FL NORMAL




INFORMACIÓN BÁSICA

Ancho: 1.50 m.
Calibres: 80 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300.
Longitud: Varía según calibre.

Película de PVC flexible transparente con Oxydry.

APLICACIONES

- Bolsas selladas, artículos publicitarios, promocionales.
- Cosmetiqueras, tulas y bolsas para lencería.

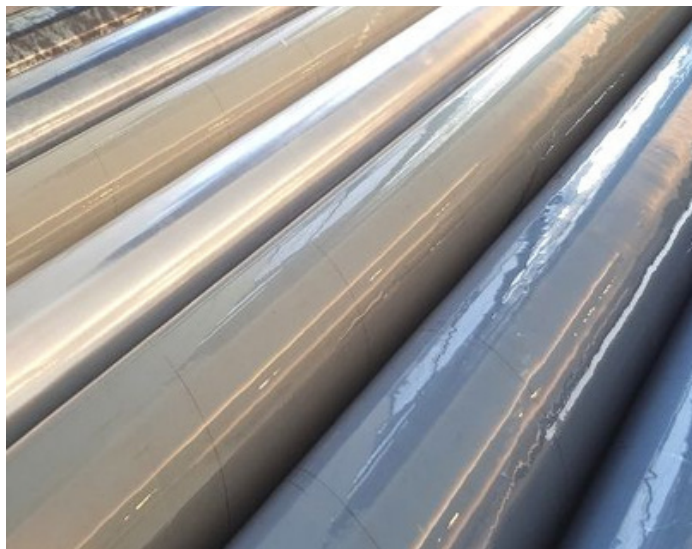

PROPIEDAD	MÉTODO	VALORES	RESULTADO
Espesor			0.08 mm
Resistencia tracción	MD: 358.6	230 ↑	ASTM D-882
	CD: 342.3	210 ↑	ASTM D-882
Alargamiento	MD: 286.5	200 ↑	ASTM D-882
	CD: 302.7	220 ↑	ASTM D-882
Fuerza de desgarró	MD: 9.2	7.0 ↑	ASTM D-1004
	CD: 8.1	7.0 ↑	ASTM D-1004
Contracción térmica	MD-%: 4.0	9.0 ↓	ASTM D-1204

