

VINILO FL CORTIFLEX




INFORMACIÓN BÁSICA

Ancho: 1.50 mts
Calibre: 230 (9).
Longitud: 70 mts.

Película de PVC lisa flexible.

APLICACIONES

- Confección
- Sellado
- Cortinas
- Manteles

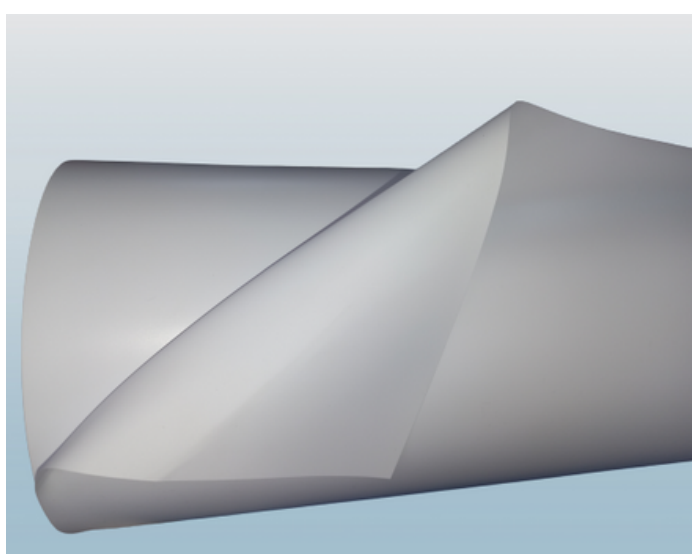

PROPIEDAD	MÉTODO	VALORES	RESULTADO
Espesor			0.230 mm
Resistencia tracción Kg/cm ²	MD: 4.90	4.00 ↑	ASTM D-882
	CD: 4.84	4.00 ↑	ASTM D-882
Alargamiento %	MD: 186	150 ↑	ASTM D-882
	CD: 218	150 ↑	ASTM D-882
Fuerza de desgarro Kg/mm	MD: 0.48	0.30 ↑	ASTM D-1004
	CD: 0.54	0.30 ↑	ASTM D-1004
Contracción térmica	MD-%: 2.50	3.00 ↓	ASTM D-1204

